



# "მოღერნრუფინგის" სამშენებლო სისტემები

ფუნდამენტის ჰიდროიზოლაცია  
ბითუმოვანი, რულონური მემბრანით










2. სისტემის შემადგენლობა

ჩვენი სახურავი თქვენი  
სიმშვიდის გარანტიაა


## ფაილის შემადგენლობა

დასახელება	გვერდი
თავფურცელი	1
ფაილის შემადგენლობა	2
პირობითი აღნიშვნები	3
სისტემის შემადგენლობა	4
კავშირი ფუნდამენტის კედელთან	5

### პირობითი აღნიშვნები

აღნიშვნა	აღწერილობა
	რკინა-ბეტონის ფილა
	დამცავი ფენა /გეოტექსტილი/
	დატკეპნილი გრუნტი
	ნიადაგი
	დატკეპნილი ქვიშა
	ბეტონის მოსამზადებელი სხმული
	ჰიდროიზოლაცია /ბითუმოვანი, რულონური მემბრანა, ზედა ფენა/
	ჰიდროიზოლაცია /ბითუმოვანი, რულონური მემბრანა, ქვედა ფენა/
	ბითუმის პრაიმერი

### სისტემის შემადგენლობა

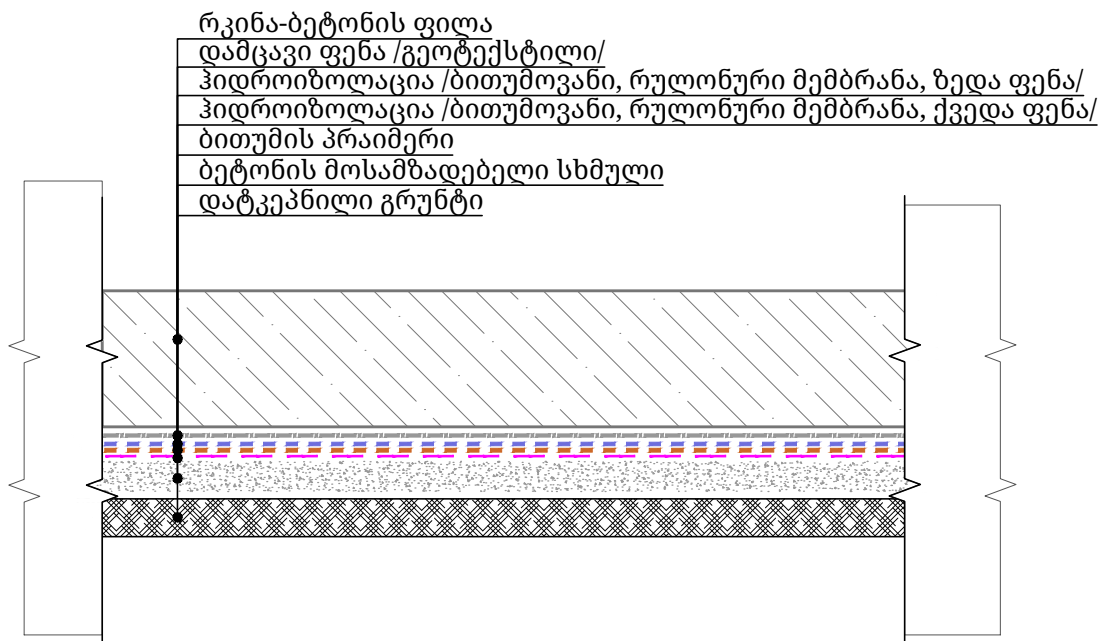

## კავშირი ფუნდამენტის კედელთან

უკუნაყარი მიწა

დამცავი ფენა /გეოტექსტილი/

ჰიდროიზოლაცია /ბითუმოვანი, რულონური მემბრანა, ზედა ფენა/

ჰიდროიზოლაცია /ბითუმოვანი, რულონური მემბრანა, ქვედა ფენა/

ბითუმის პრაიმერი

რკინა-ბეტონის ფუნდამენტის ფილა

დამცავი ქვიშა-ბეტონის მოჭიმვის ფენა

ჰიდროიზოლაცია /ბითუმოვანი, რულონური მემბრანა, ერთი ფენა/

ბითუმოვანი პრაიმერი

ბეტონის მოსამზადებელი სხმული - 100მმ.

დატკეპნილი ქვიშა

ნიადაგი

