



"მოდერნიზაციის" სამშენებლო სისტემები

ქანობიანი სახურავი რბილი კრამიტით


2. სისტემის შემადგენლობა

ჩვენი სახურავი თქვენი
სიმშვიდის გარანტიაა

ფაილის შემადგენლობა


დასახელება	გვერდი
თავფურცელი	1
ფაილის შემადგენლობა	2
პირობითი აღნიშვნები	3
ჰორიზონტალური ჭრა	4
ვერტიკალური ჭრა	5
კეხი 12° -დან 18° -მდე დახრით	6
კეხის დახრა 18° -დან	7

პირობითი აღნიშვნები

აღნიშვნა	აღწერილობა
	დიფუზიური მემბრანა
	ორთქლიზოლაცია
	რბილი კრამიტი "შინგლი"
	თბოიზოლაცია /ქვა-ბამბა/
	ნესტგამძლე OSB მემბრანა


ჰორიზონტალური ჭრა

რბილი კრამიტი "შინგლი"
დიფუზიური მემბრანა
ნესტგამძლე OSB მემბრანა
კონტრ მოლარტყვა
თბოიზოლაცია
ორთქლიზოლაცია
ნივნივა

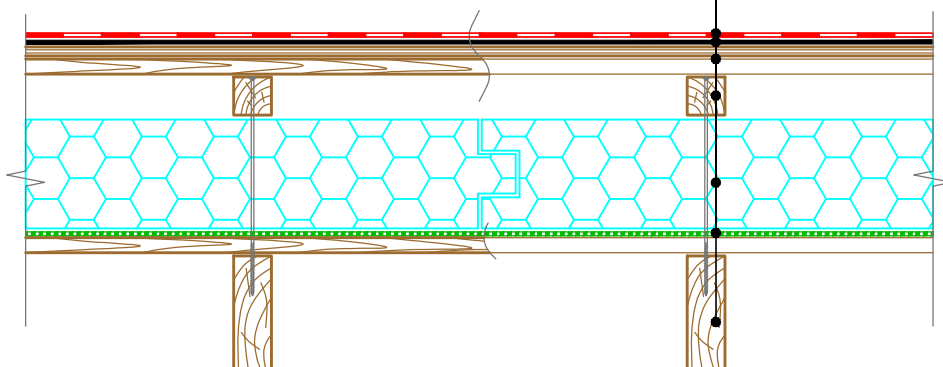


ვერტიკალური ჭრა

რბილი კრამიტი "შინგლი"
დიფუზიური მემბრანა
ნესტგამძლე OSB მემბრანა
კონტრ მოლარტყვა
თბოიზოლაცია
ორთქლიზოლაცია
ნივნივა

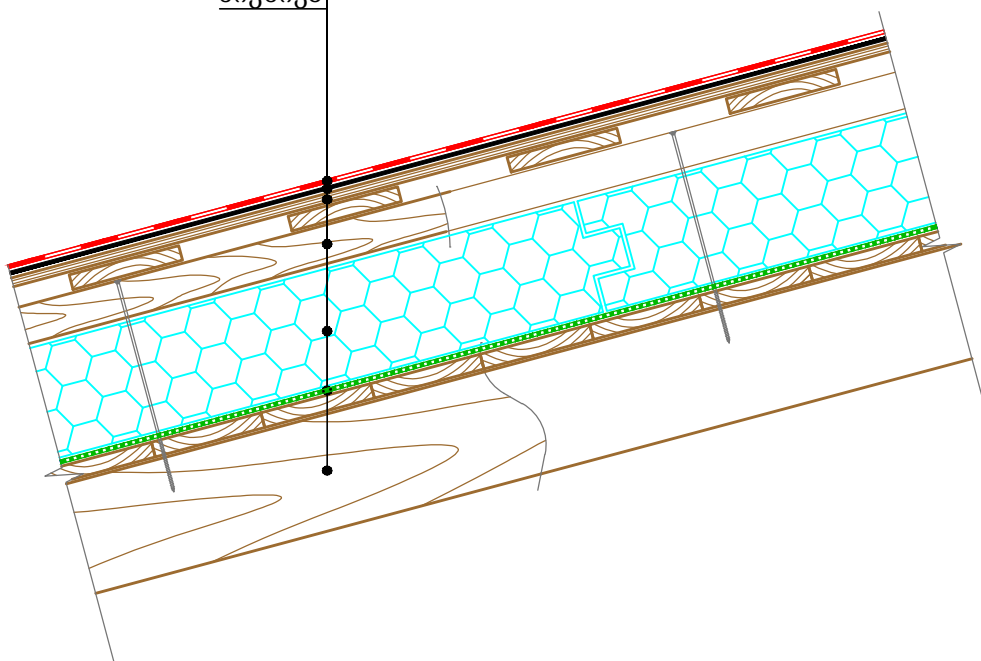

კეხი 12° -დან 18° -მდე დახრით

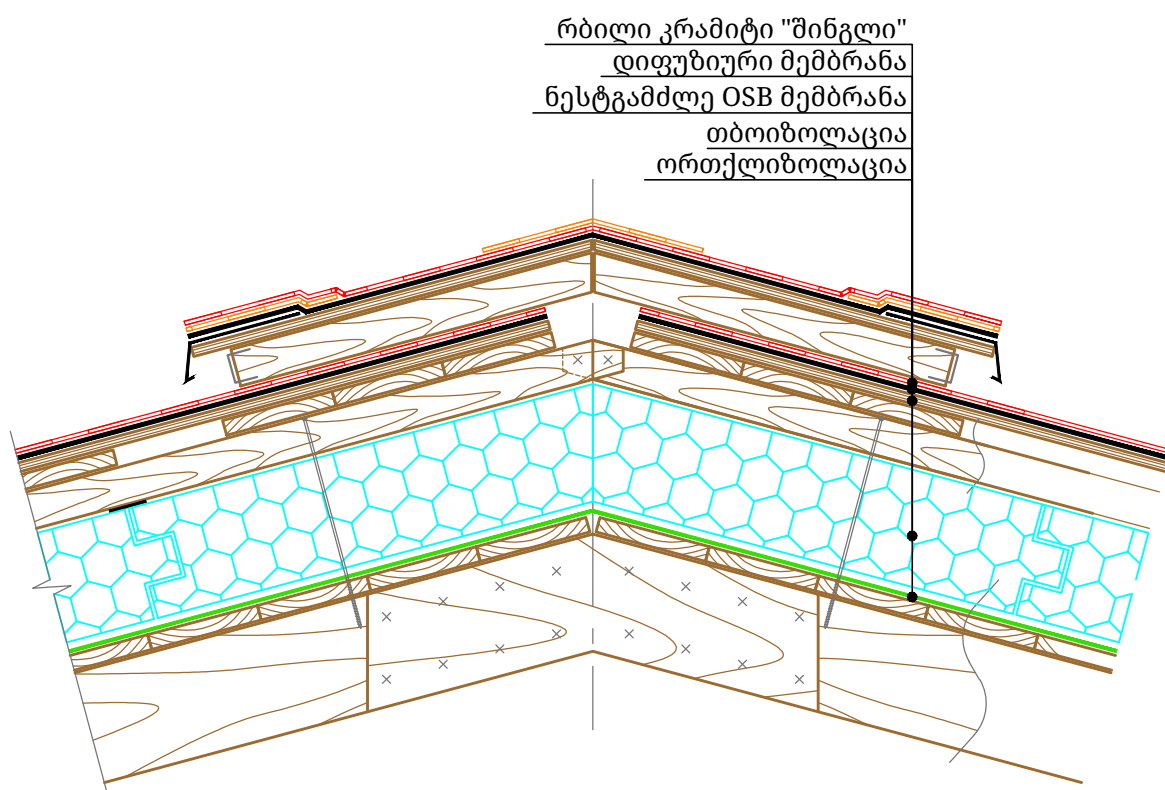

კეხის დახრა 18° -დან

რბილი კრამიტი "შინგლი"
დიფუზიური მემბრანა
ნესტგამძლე OSB მემბრანა
თბოიზოლაცია
ორთქლიზოლაცია

